

CATALOGUE RÉSULTATS QUICK-WINS *QUICK-WINS RESULTATEN CATALOGUS*

SUR LA PÉRIODE 2023-2025 \ IN DE PERIODE 2023-2025

Dans les Communes de la RBC \ In de Gemeenten van de BHG



SALVE 1
2023-2026

De l'audit aux
travaux...

*Van de audit
naar werk...*

*En quelques
chiffres*

*In een paar
cijfers*



14 Audits pour 14 Communes

14 Audits voor 14 gemeenten



1 an de mission audit

1 jaar auditmissie



~ 30.000€ de travaux par site

~ 30.000€ werk per locatie




8 Quickwins terminés fin 2025

8 Quickwins voltooid einde 2025

BERCHEM-SAINTE-AGATHE

La bibliothèque néerlandophone \ De Nederlandstalige bibliotheek

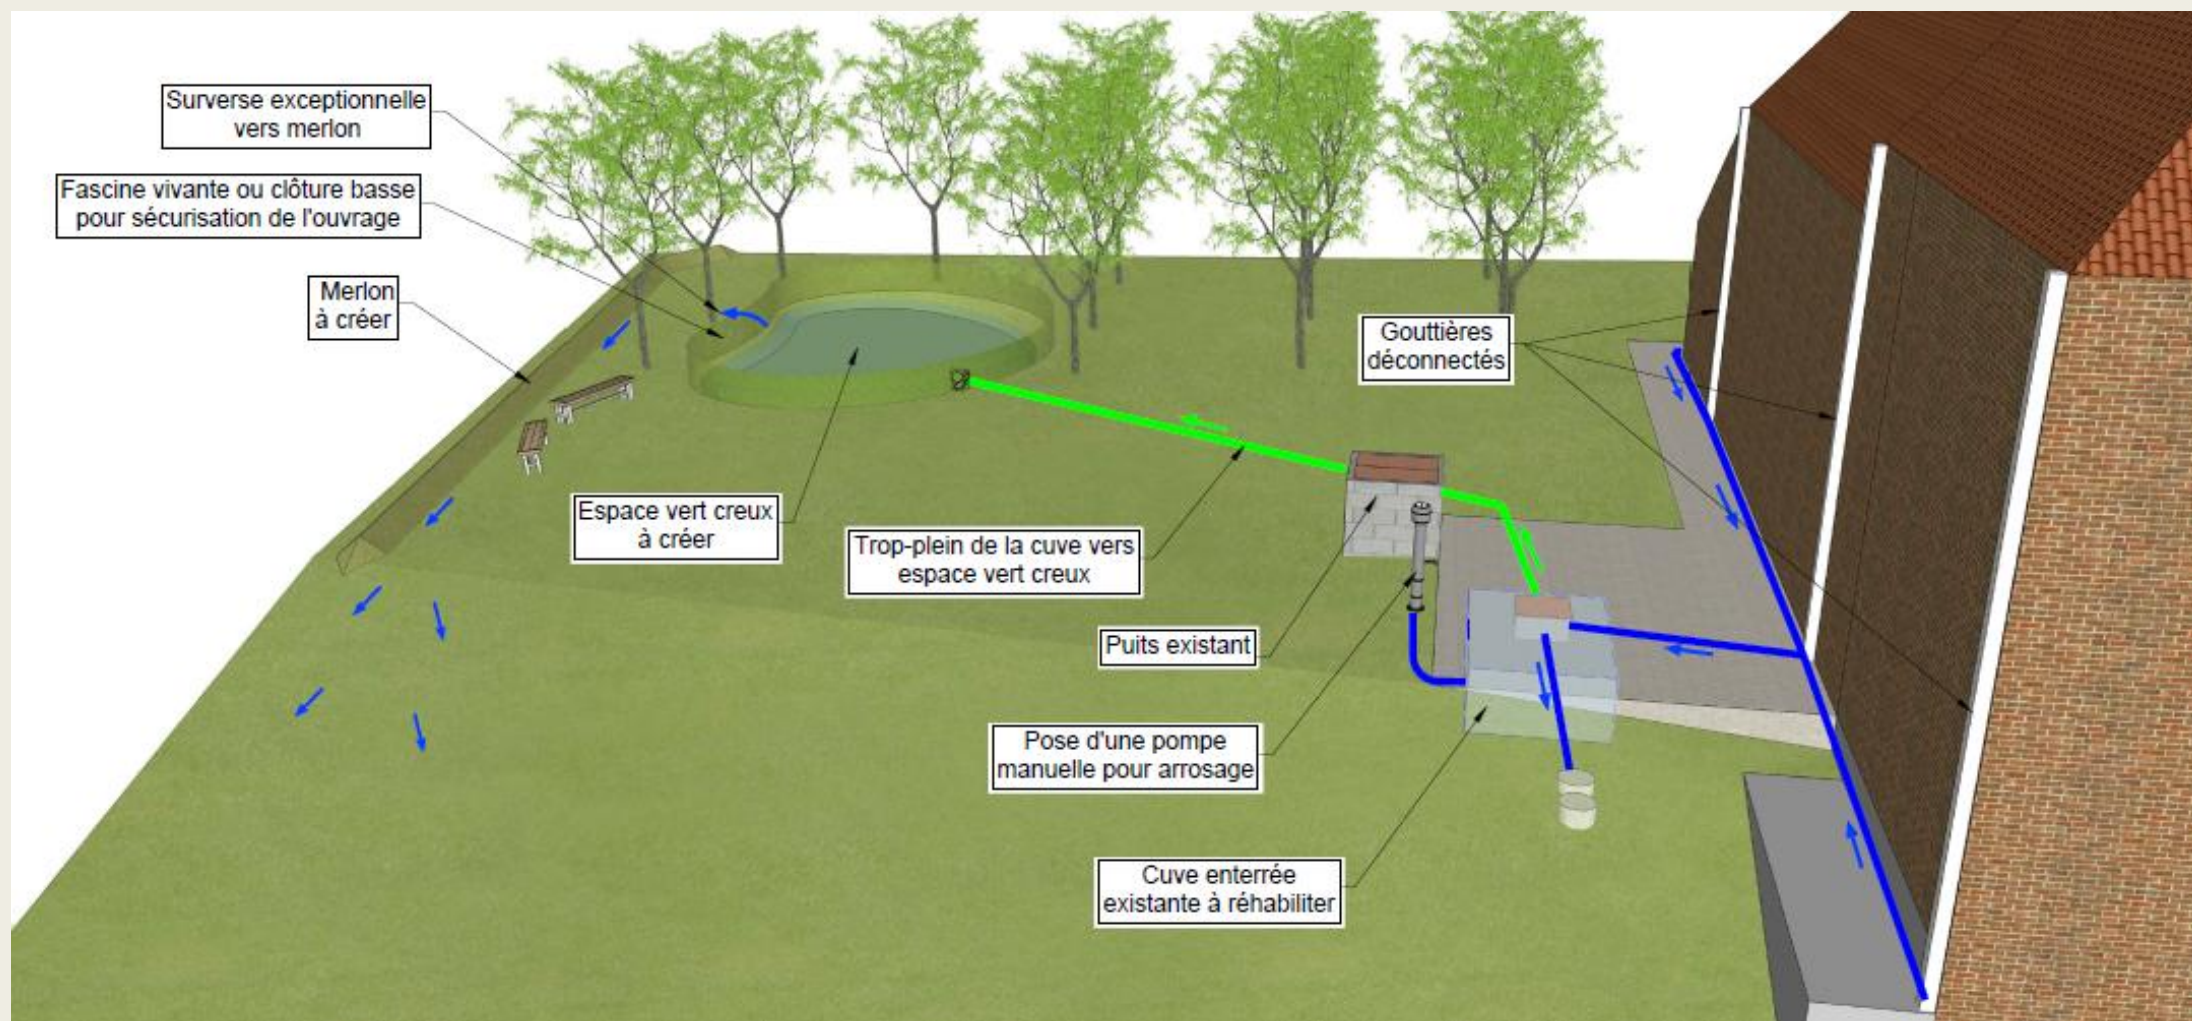



BERCHEM-SINT-AGATHA

BERCHEM-SAINTE-AGATHE

Quelques chiffres-clés \ Enkele kerncijfers

Achevé en juin 2025
Afgerond in juni 2025



1.455 m² de surface de
toiture déconnectée de
l'égout
1.455 m² dakoppervlak
is afgesloten van het
riool




24 m³ déconnectés
de l'égout
24 m³ losgekoppeld
van het riool



Coût total = 23k€
TVAC
Totale kosten =
23.000€ incl. btw



Pluie TR10
T10 Regen



Ratio $S_a/S_{inf} = 8$
 S_a/S_{inf} -verhouding = 8

Contexte bassin versant


Context van het stroomgebied

 En tête de bassin versant topographique \ Aan het begin van het topografische stroomgebied

 Vallée du Molenbeek Amont \ Molenbeek-vallei stroomopwaarts

 Carte aléa inondation \ Overstromingsgevaarkaart > Drève des Maricolles/rue du Broek


 Réduit la pression sur le réseau d'égouttage à l'aval (collecteur du Molenbeek) \ Vermindert de druk op het stroomafwaarts rioleringsnetwerk (Molenbeek-collector)

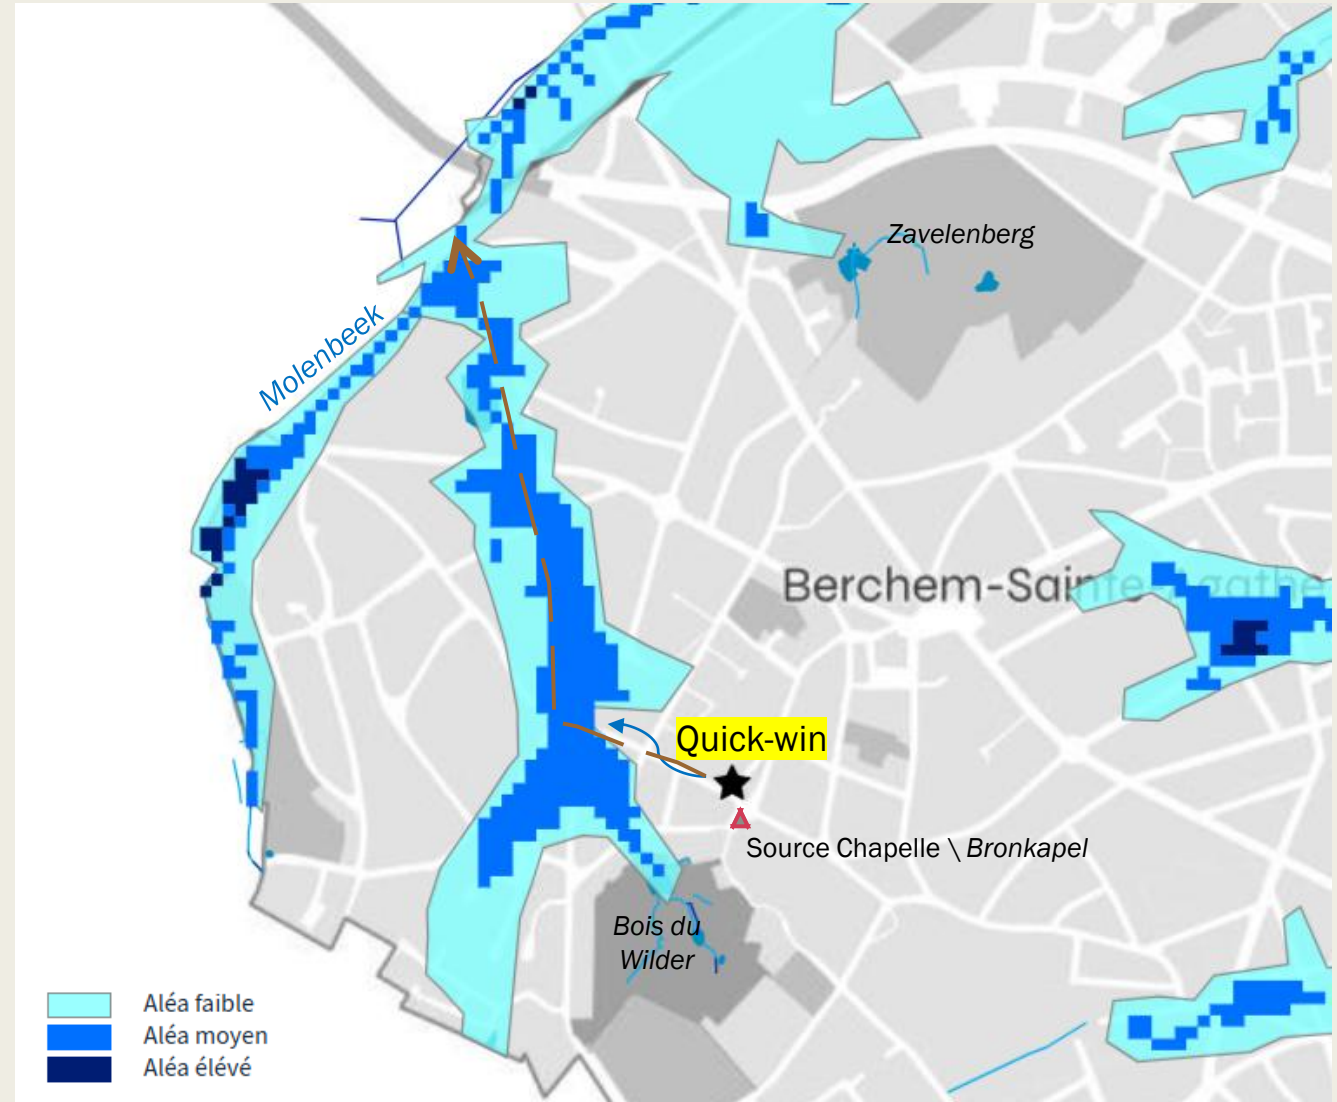

BRUXELLES

Institut Paul-Henri Spaak \ Paul-Henri Spaak Instituut






BRUSSEL



BRUXELLES

Quelques chiffres-clés \ Enkele kerncijfers

Achevé en juin 2025
Afgerond in juni 2025

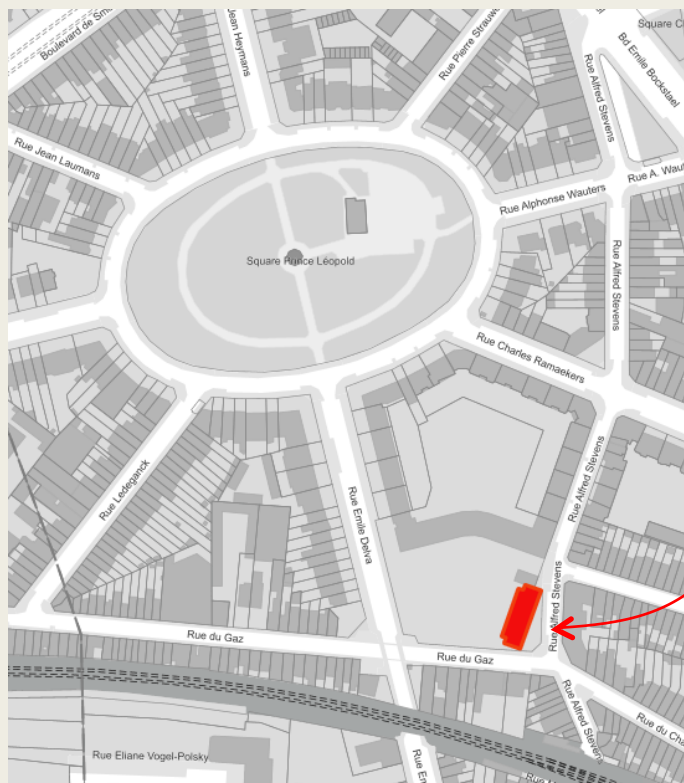

300 m² de surface de
toiture déconnectée de
l'égout
300 m² dakoppervlak is
afgesloten van het riool




20 m³ déconnectés
de l'égout
20 m³ losgekoppeld
van het riool



Coût total = 36k€
TVAC
Totale kosten =
36.000€ incl. btw



Pluie TR50
T50 Regen



Ratio $S_a/S_{inf} = 3$
 S_a/S_{inf} -verhouding = 3

Contexte bassin versant

Context van het stroomgebied





Contexte de fond de vallée (nappe proche) \
Context van de valleibodem (nabijgelegen
grondwaterstand)

Vallée du Molenbeek Aval \ Molenbeekvallei
stroomafwaarts




Carte du potentiel de déconnexion du BV
Molenbeek Aval > Site IPHS identifié comme
potentiel de déconnexion 'moyen' \ Kaart van
het ontkoppelingspotentieel van BV Molenbeek
Aval > IPHS-locatie geïdentificeerd als 'medium'
ontkoppelingspotentiaal

→ Réduit la pression sur le réseau d'égouttage à
l'aval (collecteur du Molenbeek) \ Vermindert
de druk op het stroomafwaarts
rioleringsnetwerk (Molenbeek-collector)

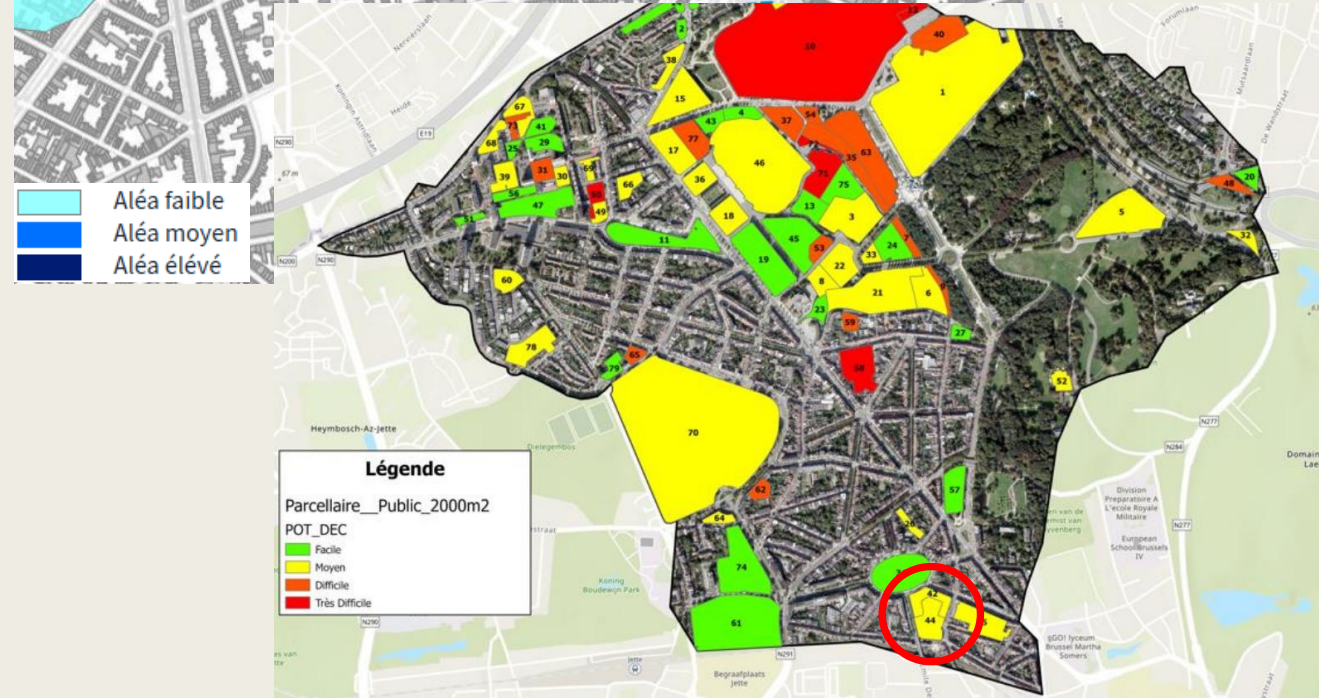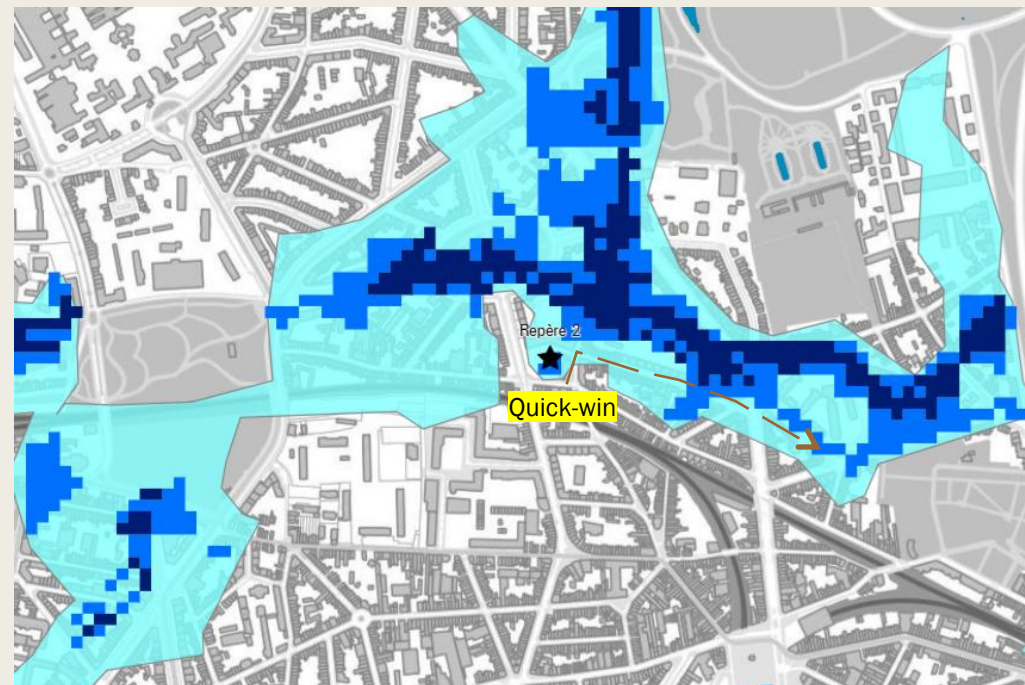

FOREST

Crèche des Marmots

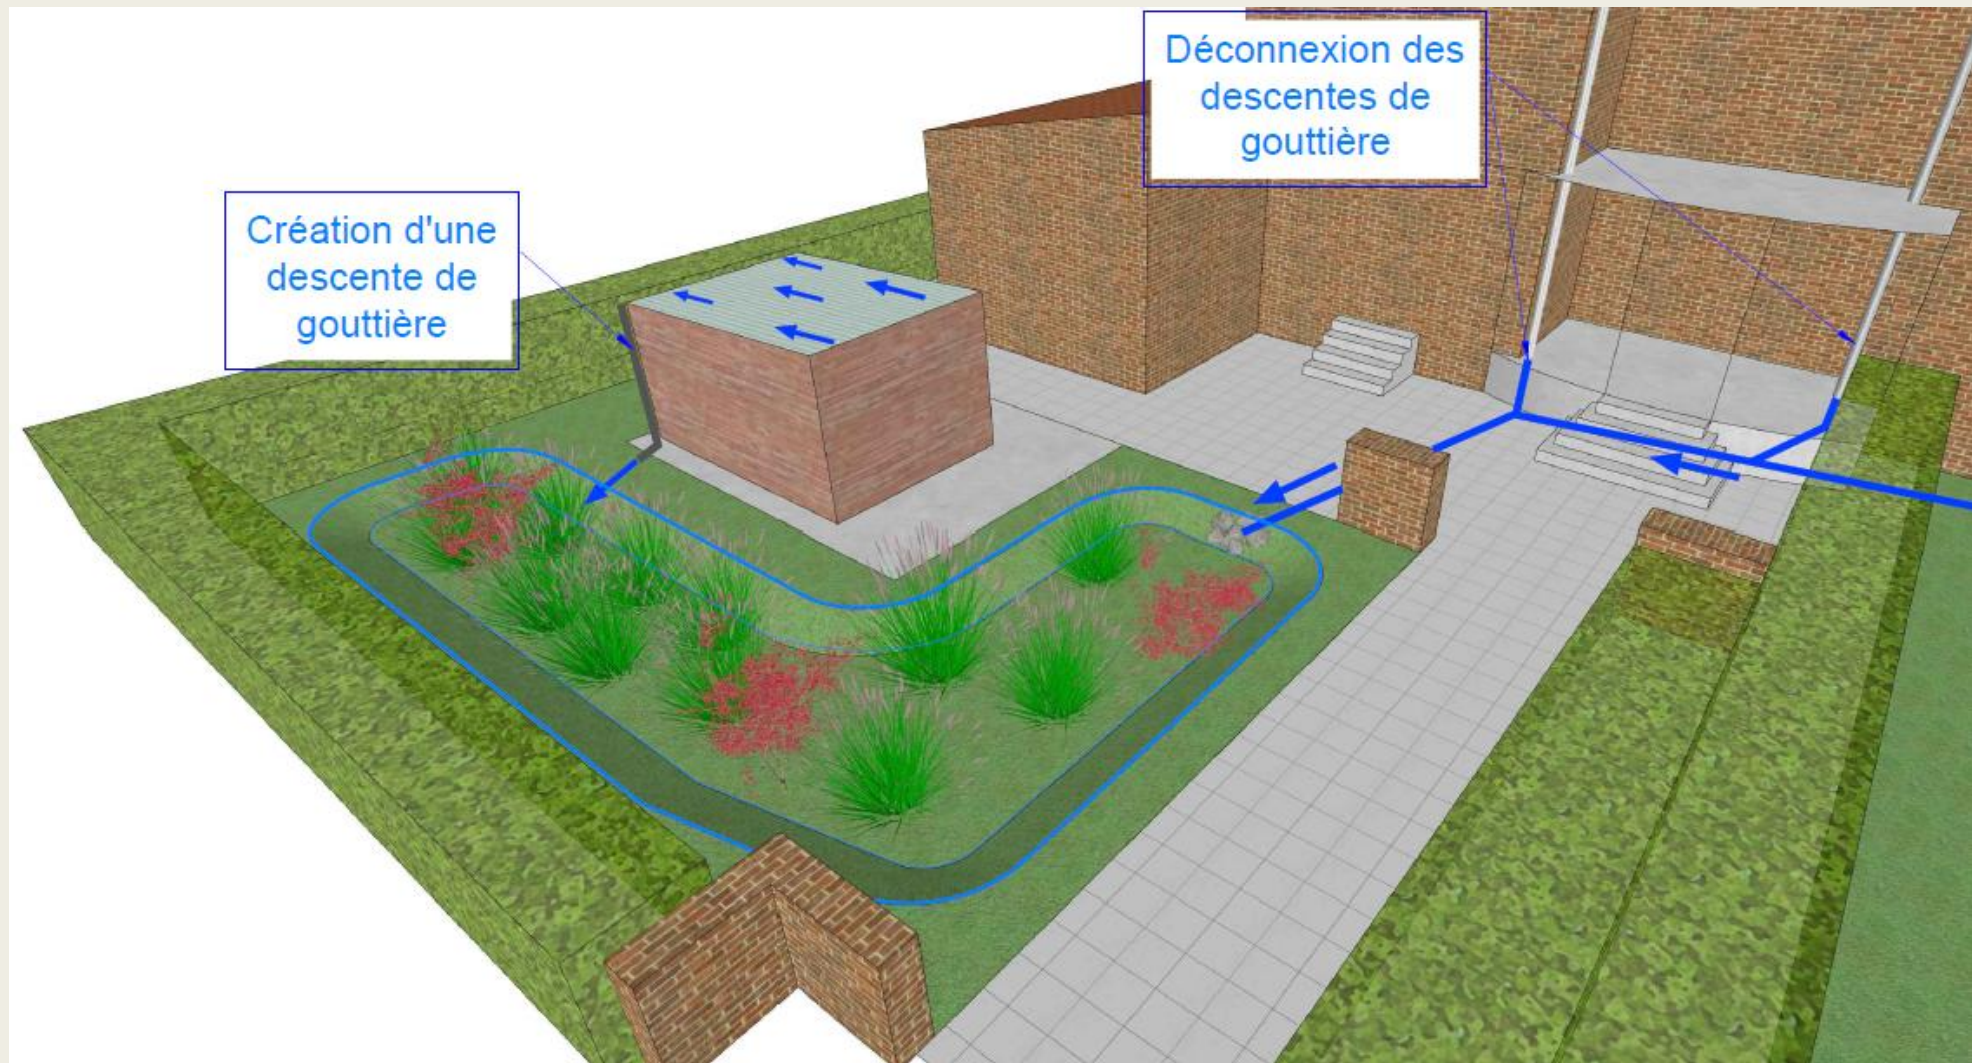



AVANT
VOOR



PENDANT
TIJDENS




APRES
NA

VORST


FOREST

Quelques chiffres-clés \ Enkele kerncijfers

Achevé en novembre 2025
Afgerond in november 2025

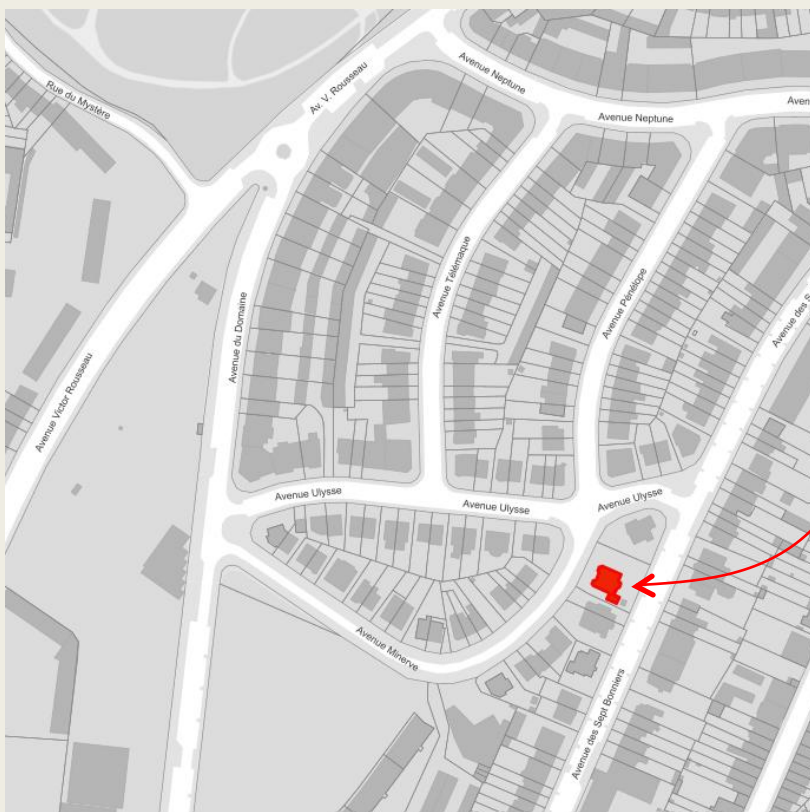

87m² de surface de
toiture déconnectée de
l'égout
87m² dakoppervlak is
afgesloten van het riool




8m³ déconnectés de
l'égout
8m³ losgekoppeld
van het riool



Coût total = 27k€ TVAC
Totale kosten = 27.000€
incl. btw



Pluie TR100
T100 Regen




Ratio $S_a/S_{inf} = 3$
Sa/Sinf-verhouding = 3

Contexte bassin versant


Context van het stroomgebied

- ↪ En tête de bassin versant topographique \ *Aan het begin van het topografische stroomgebied*
-  Bassin versant Ukkelbeek \ *Ukkelbeek-stroomgebied*
-  Carte aléa inondation \ *Overstromingsgevaarkaart* > Chaussée d'Alsemberg/Rue de Stalle
- ➔ Réduit la pression sur le réseau d'égouttage à l'aval (Collecteur Stalle/Uccle) \ *Vermindert de druk op het stroomafwaarts rioleringsnetwerk (Stalle/Uccle-manifold)*

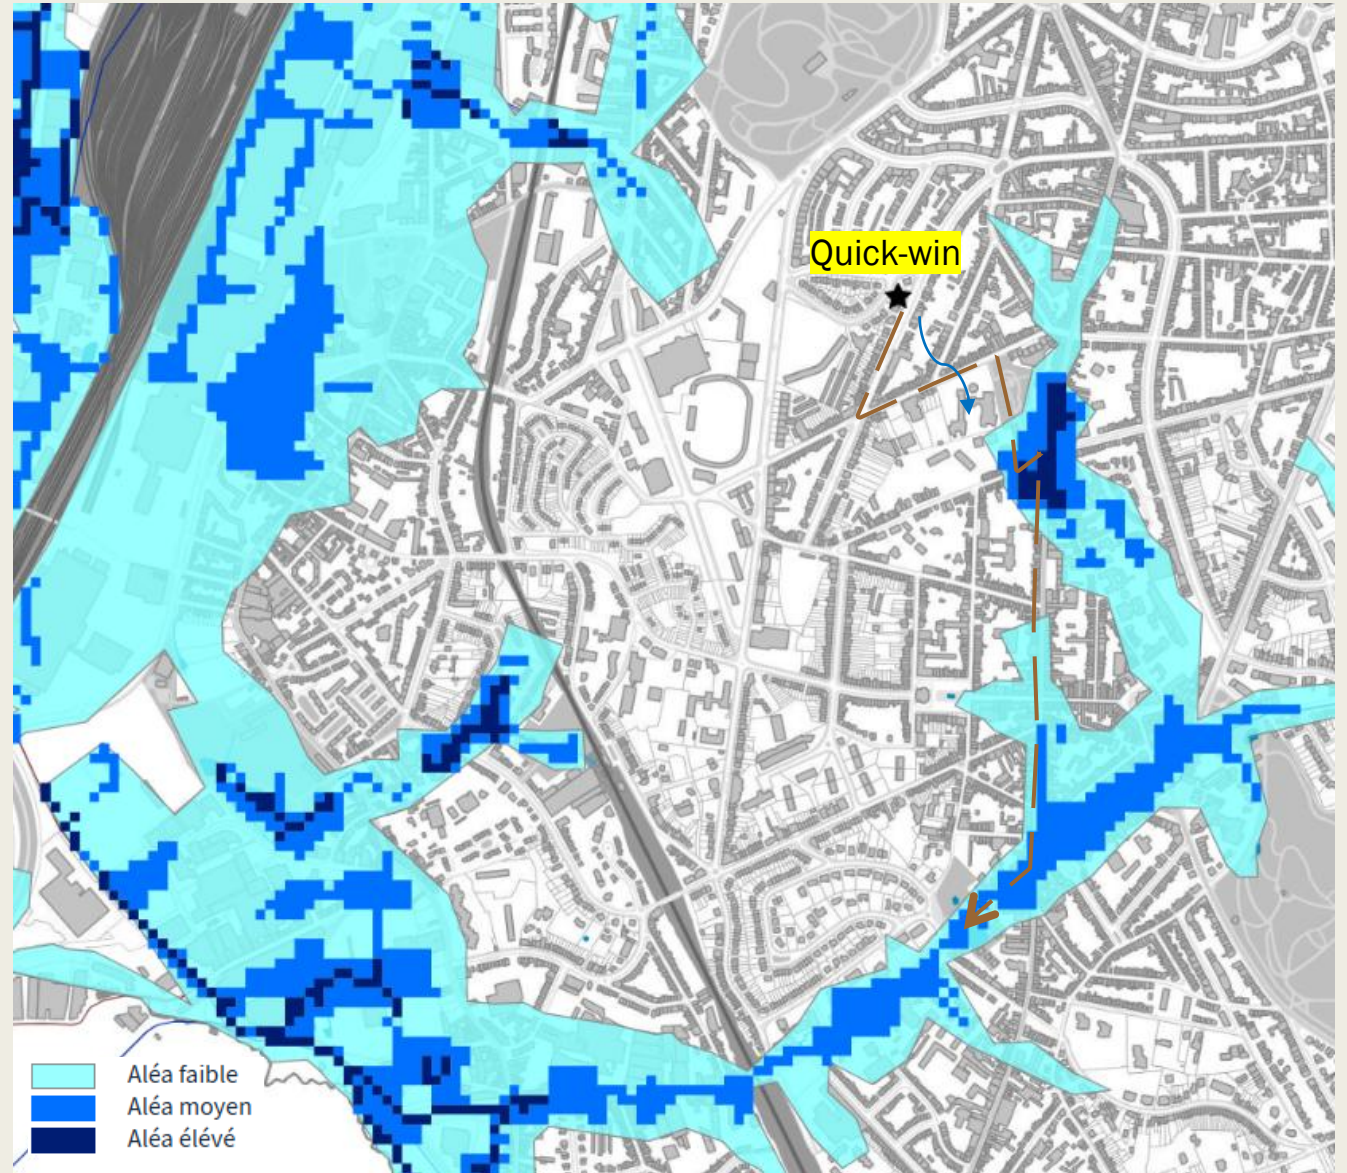


GANSHOREN

Garage communal \ Gemeenschappelijke garage

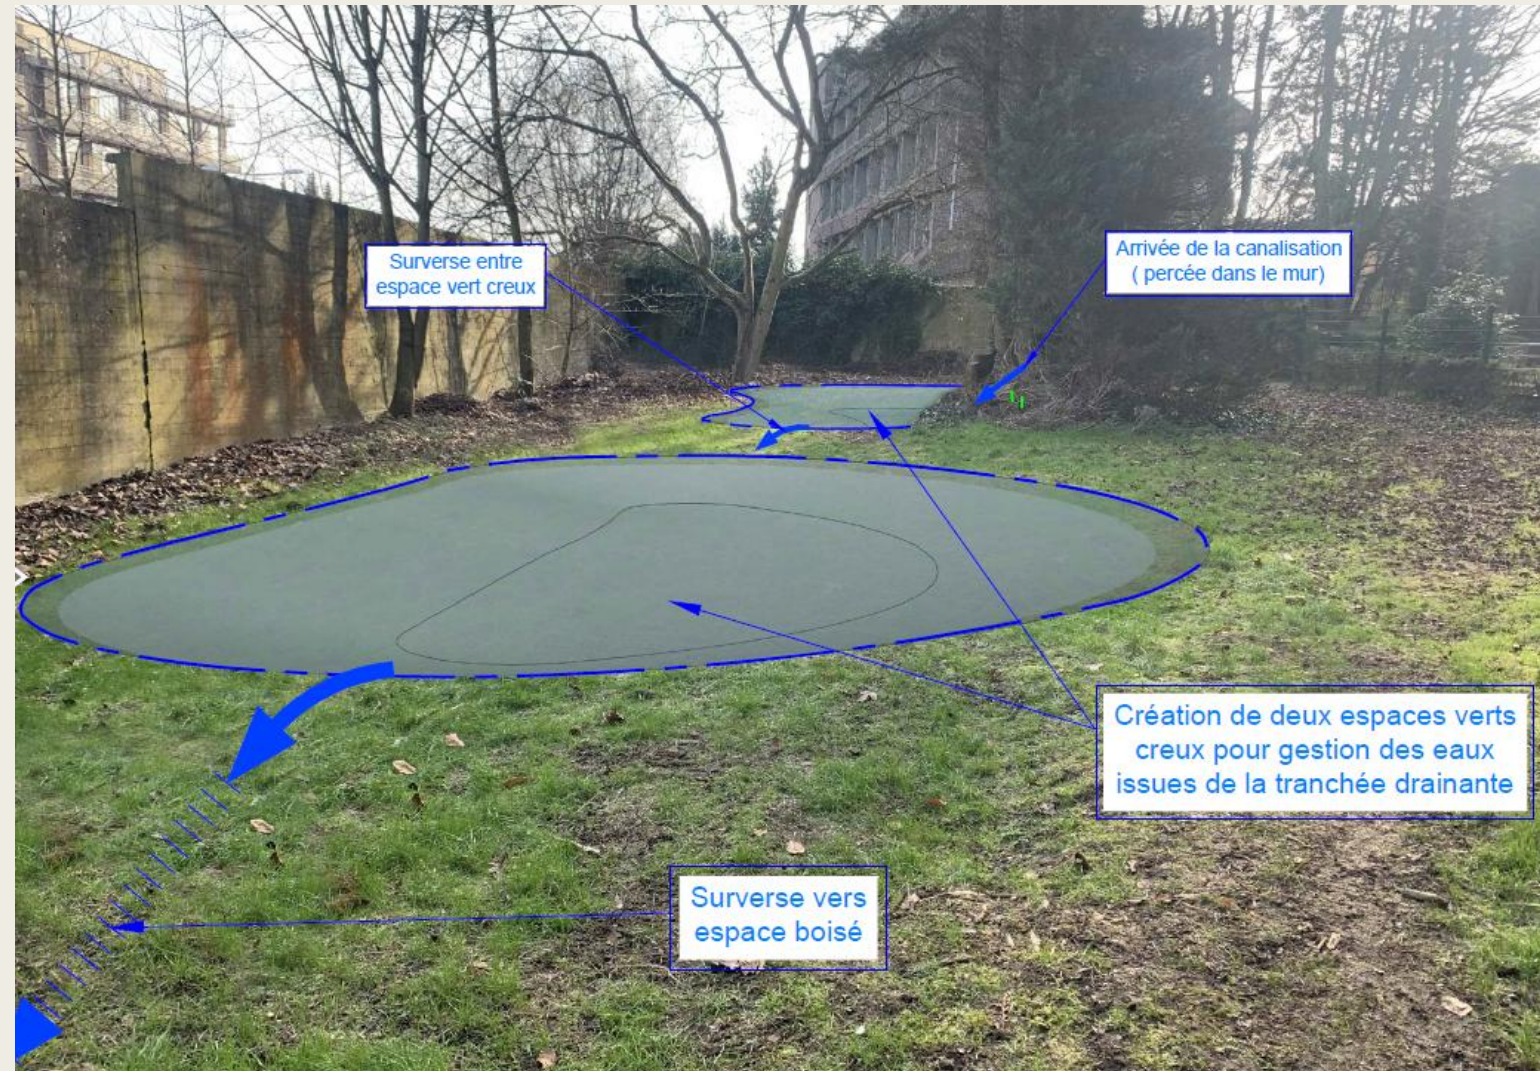




AVANT
VOOR

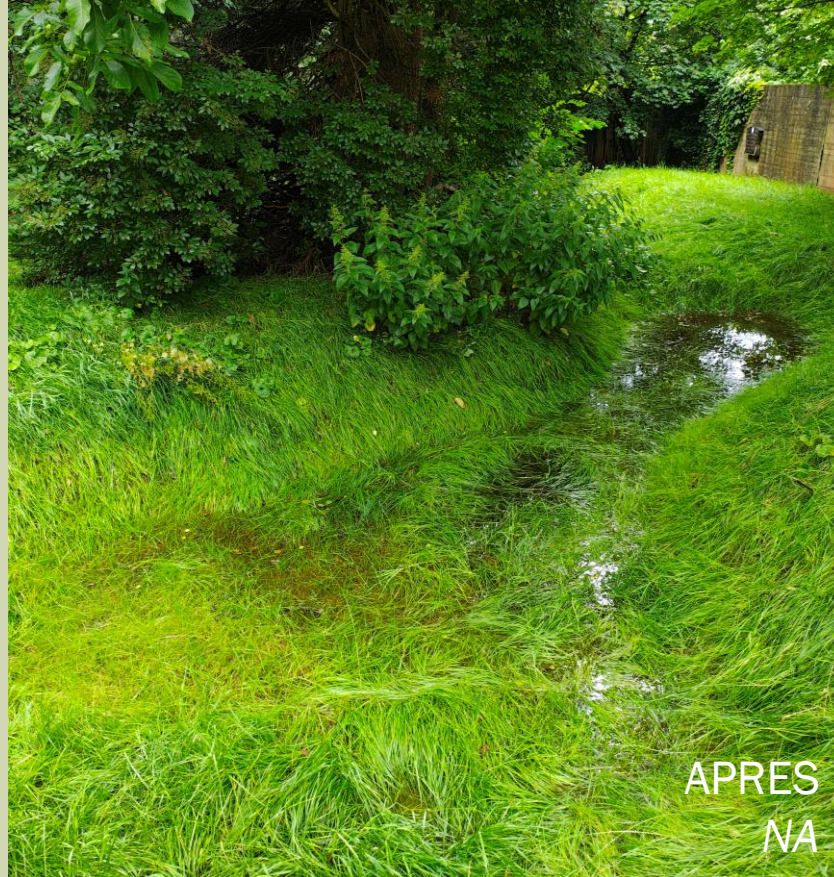

APRES
NA

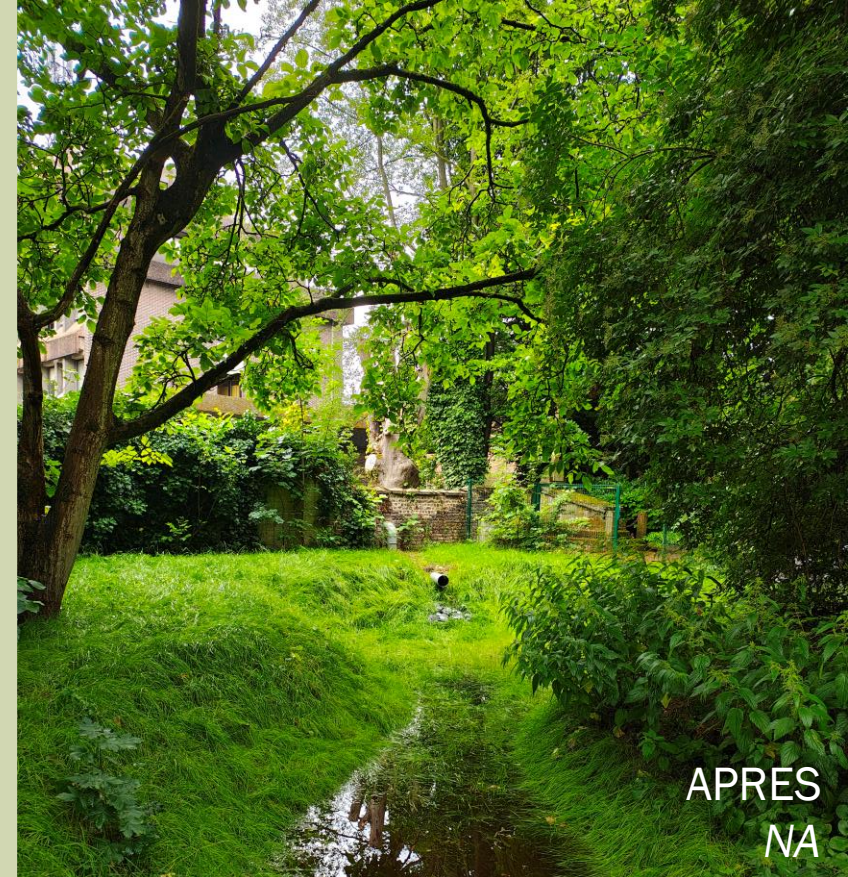


APRES
NA

GANSHOREN


GANSHOREN

Quelques chiffres-clés \ Enkele kerncijfers

Achevé en juin 2025
Afgerond in juni 2025

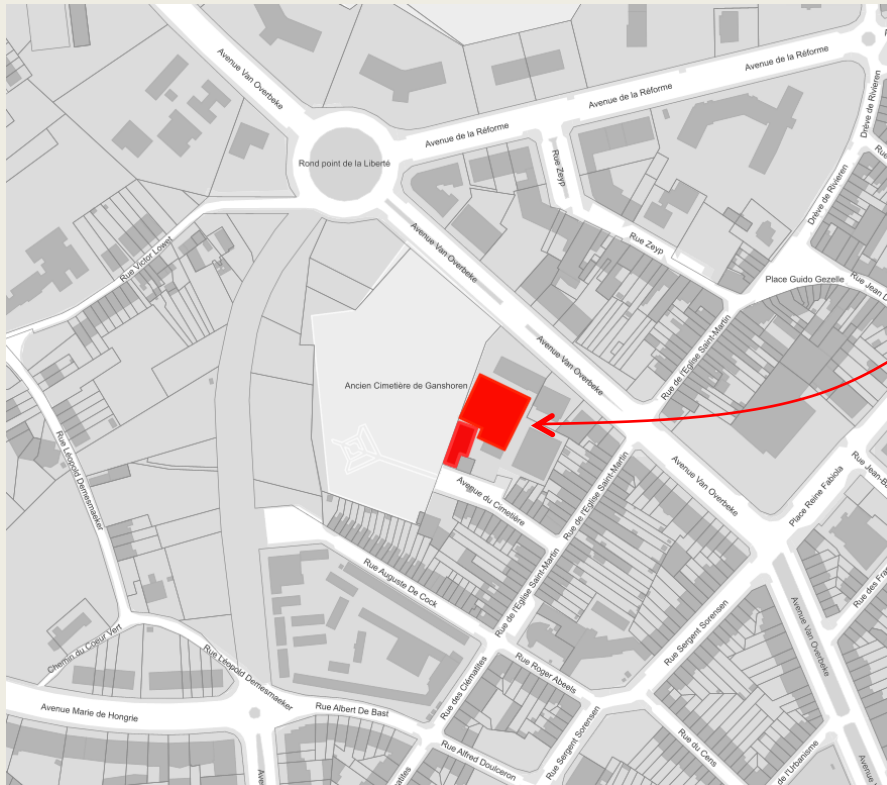

1.056 m² de surface de
toiture déconnectée de
l'égout
1.056 m² dakoppervlak is
afgesloten van het riool




58 m³ déconnectés
de l'égout
58 m³ losgekoppeld
van het riool



Coût total = 20k€
TVAC
Totale kosten =
20.000€ incl. btw



Pluie TR100
T100 Regen



Ratio S_a/S_{inf} = 5,8
 S_a/S_{inf} -verhouding = 5,8

Contexte bassin versant


Context van het stroomgebied

 En tête de bassin versant topographique \ Aan het begin van het topografische stroomgebied

 Vallée du Molenbeek \ Molenbeekvallei


Carte aléa inondation
 Overstromingsgevaarkaart >
Château de Rivieren, Marais de Ganshoren

 Réduit la pression sur le réseau d'égouttage à l'aval (collecteur du Molenbeek) \ Vermindert de druk op het stroomafwaarts rioleringsnetwerk (Molenbeek-collector)

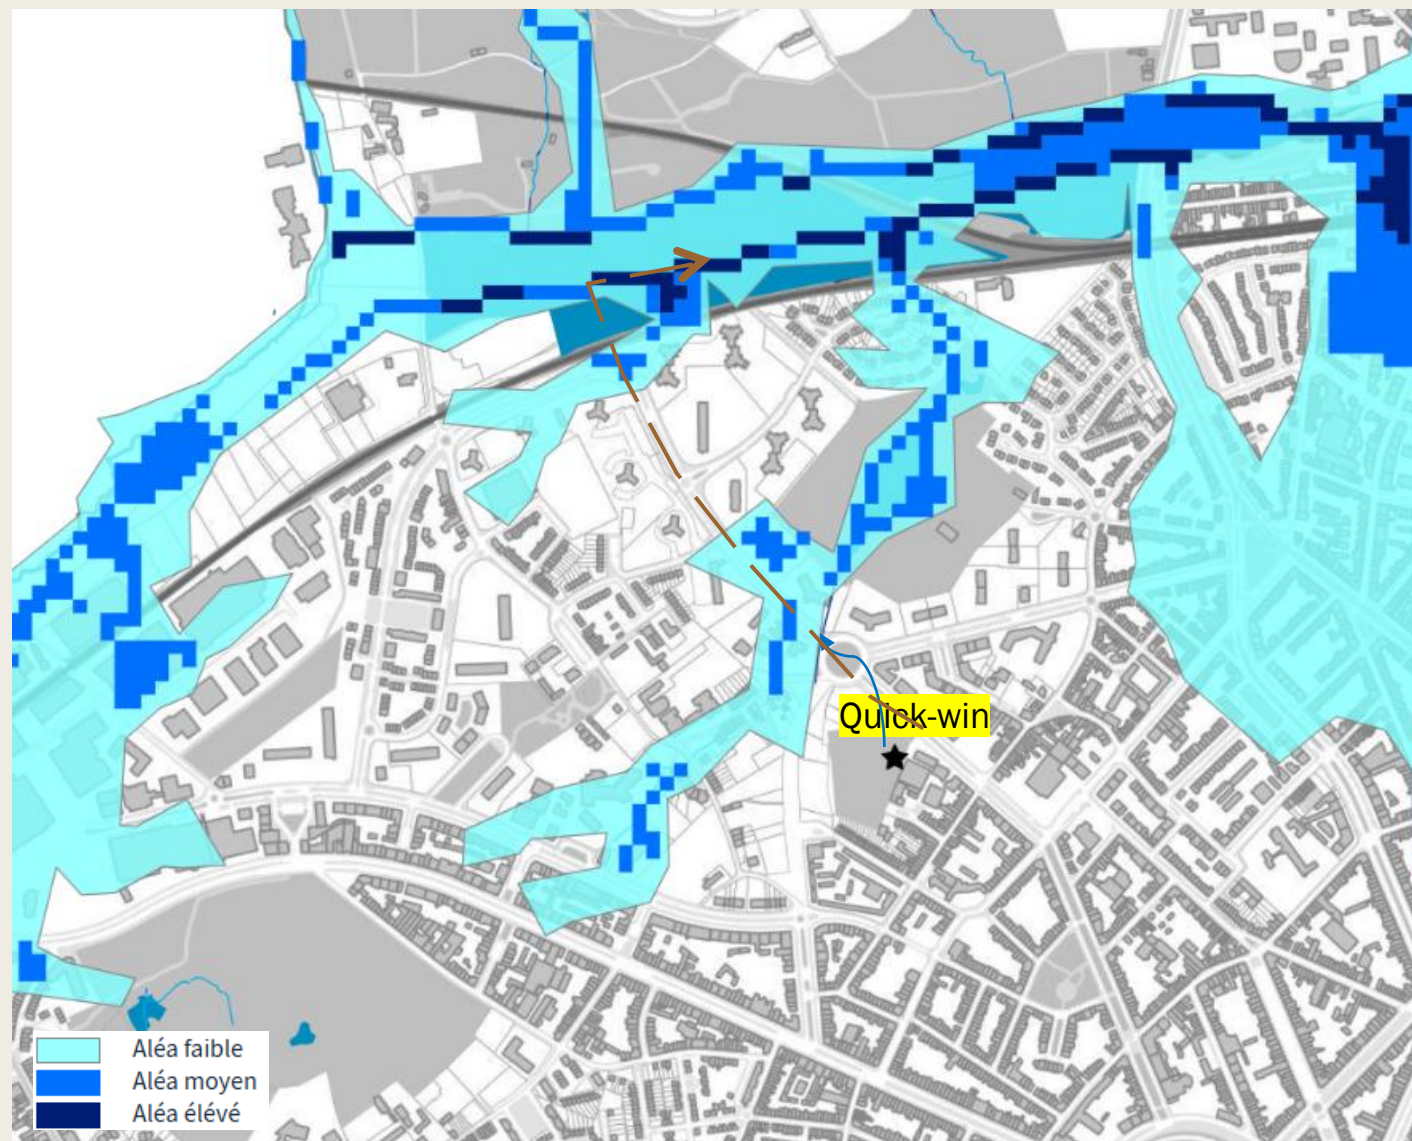

SAINT-GILLES

Hôtel de Ville

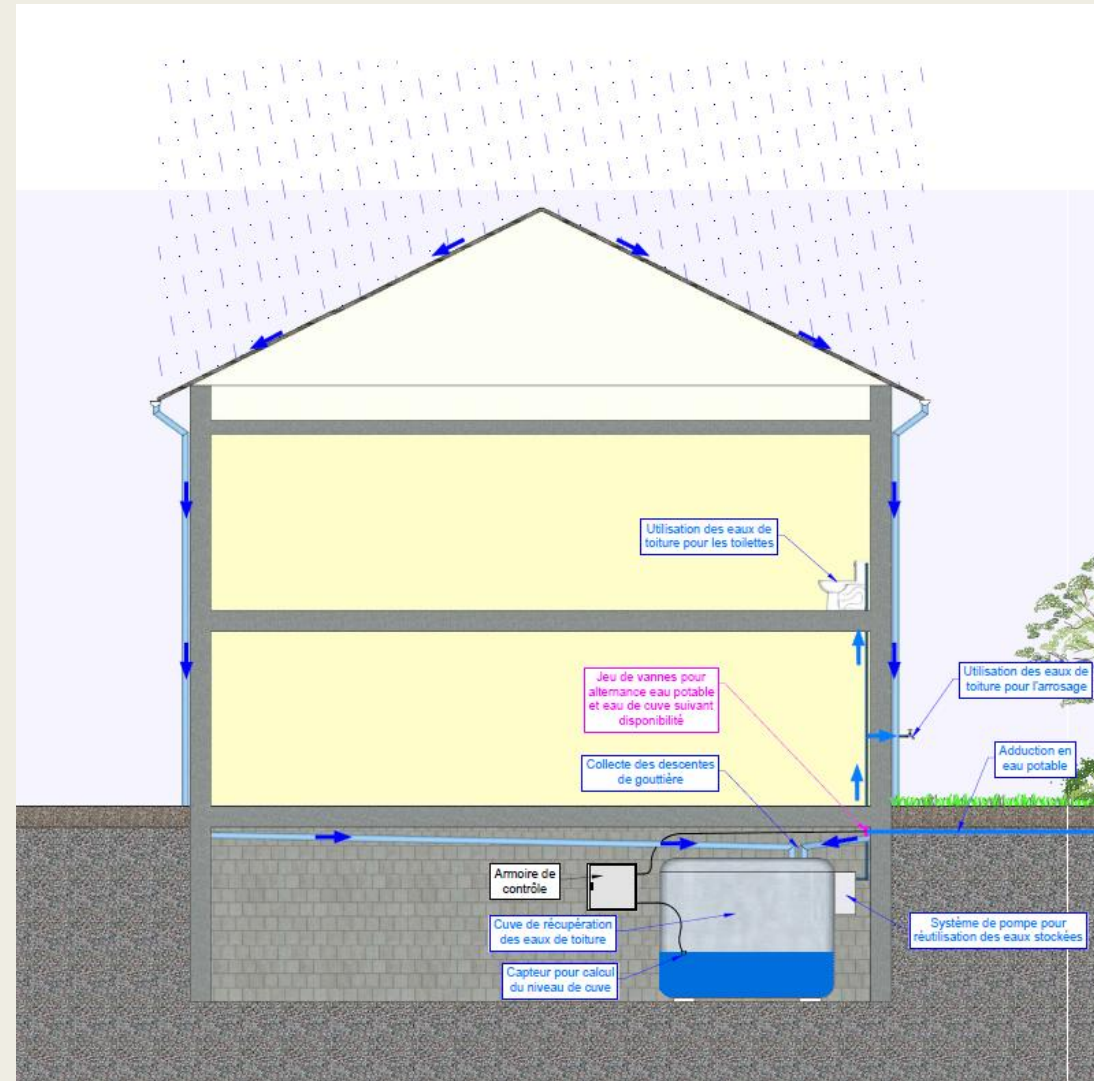




SINT-GILLIS


SAINT-GILLES

Quelques chiffres-clés \ Enkele kerncijfers

Achevé en novembre 2025
Afgerond in november 2025



Un volume de citerne de 75m³
Een tankvolume van 75 m³



Coût total = 14k€ TVAC
Totale kosten = 14.000€ incl. btw



Réutilisation pour les toilettes et
entretien des locaux
*Hergebruik voor toiletten en onderhoud
van het pand*

UCCLE

Ecole du Homborch \ Homborch School





AVANT
VOOR



APRES
NA



AVANT
VOOR



APRES
NA


UKKEL

Quelques chiffres-clés \ Enkele kerncijfers

Achevé en avril 2025
Afgerond in april 2025



955 m² de surface de
toiture déconnectée de
l'égout
955 m² dakoppervlak is
afgesloten van het riool



23 m³ déconnectés de
l'égout
23 m³ losgekoppeld
van het riool



Coût total = 49k€ TVAC
Totale kosten =
49.000€ incl. btw



Pluie TR100
T100 Regen

Contexte bassin versant


Context van het stroomgebied

↪ En tête de bassin versant topographique \ *Aan het begin van het topografische stroomgebied*




BV du Linkebeek \ *Linkebeek-stroomgebied*

➔ Réduit la pression sur le réseau d'égouttage à l'aval (Avenue des Hospices/collecteur du Linkebeek) \ *Vermindert de druk op het stroomafwaarts rioleringsnetwerk*

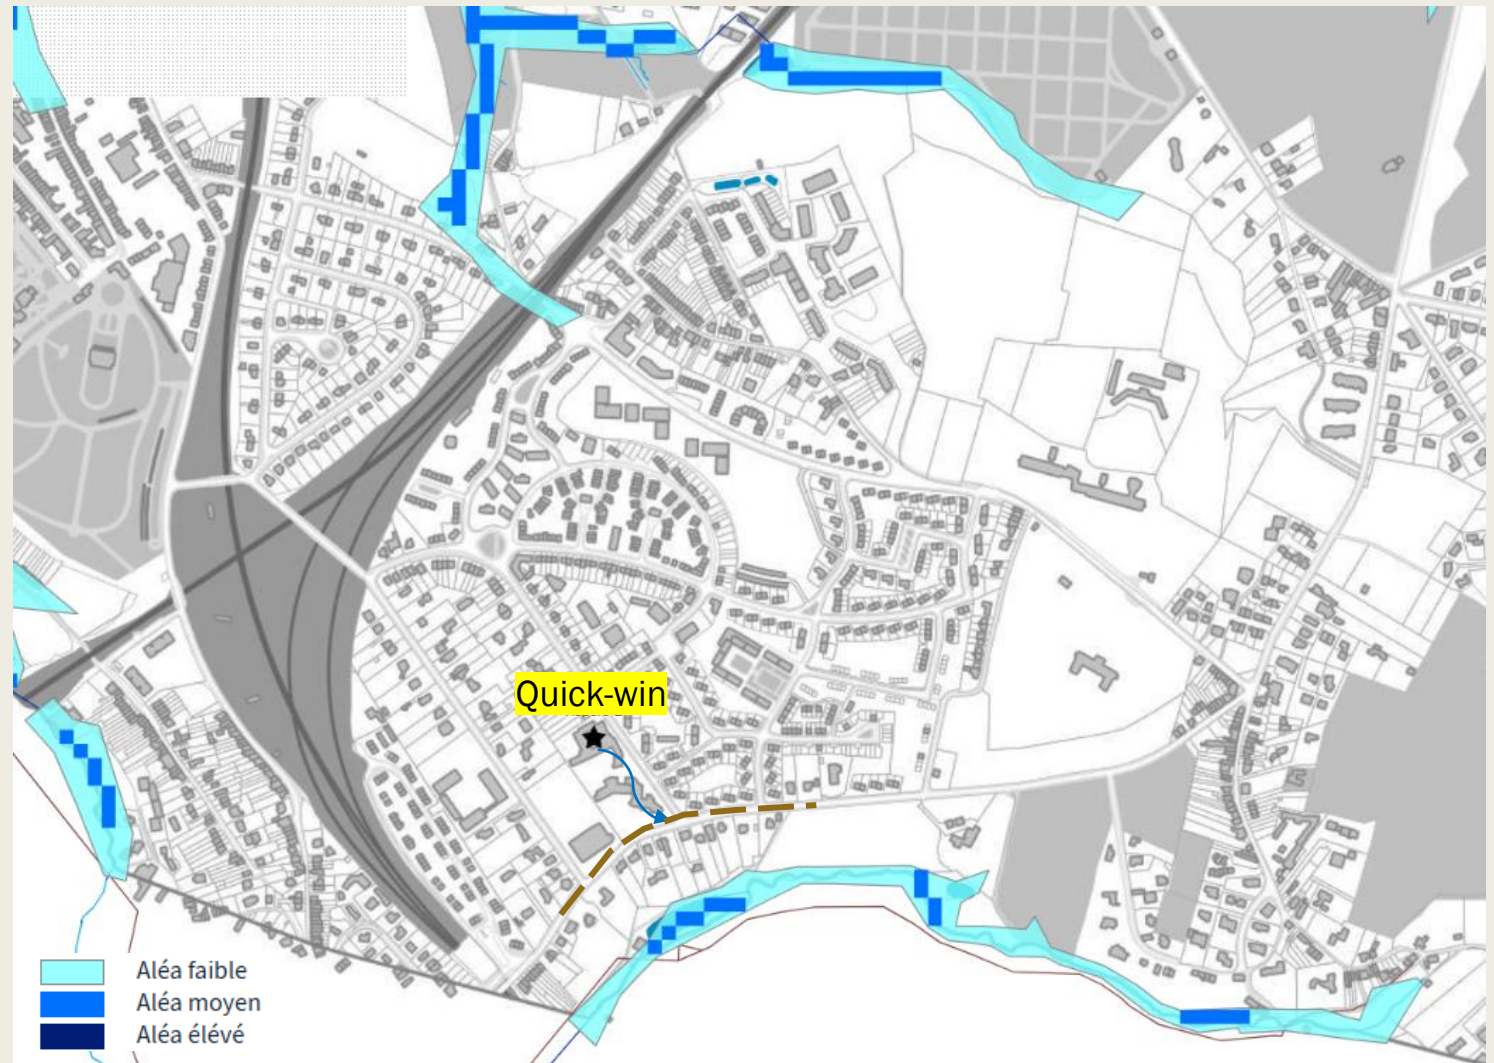

WATERMAEL-BOITSFORT

Académie des Beaux-Arts

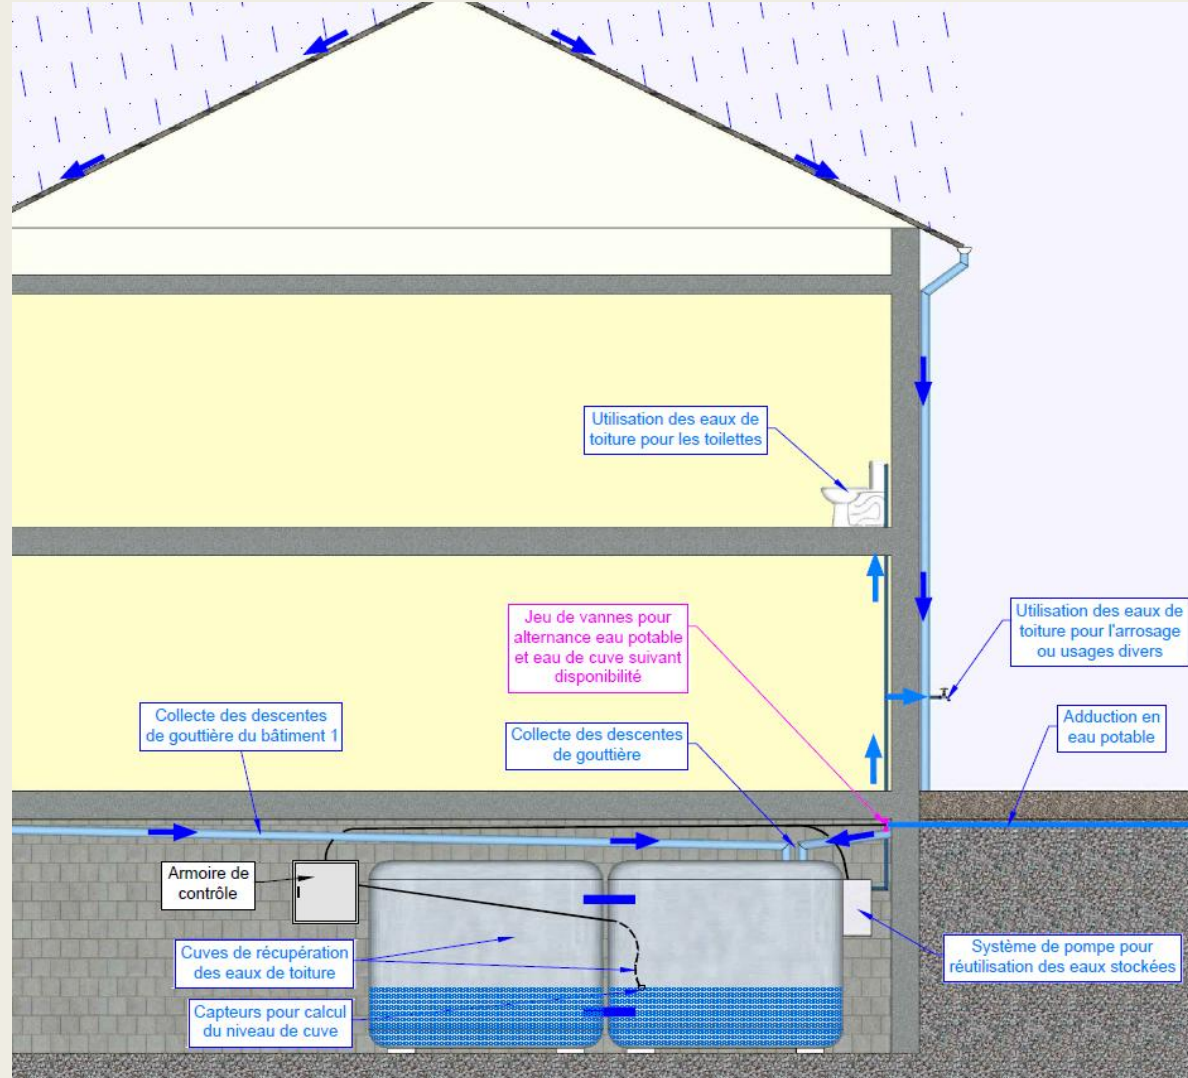



AVANT
VOOR



AVANT
VOOR



APRES
NA



APRES
NA



APRES
NA

WATERMAAL- BOSVOORDE


WATERMAEL-BOITSFORT

Quelques chiffres-clés \ Enkele kerncijfers


Achevé en décembre 2024
Afgerond in december 2024



210 m² de surface de
toiture connectée à la
citerne
*210 m² dakoppervlak
aangesloten op de
regenwatertank*



Un volume de citerne de 8
m³
Een tankvolume van 8 m³




Coût total = 25k€ TVAC
*Totale kosten = 25.000€
incl. btw*




Raccordement de 6
toilettes et 5 urinoirs
*Aansluiting van 6 toiletten
en 5 urinoirs*

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Hôtel Communal \ Gemeentehuis

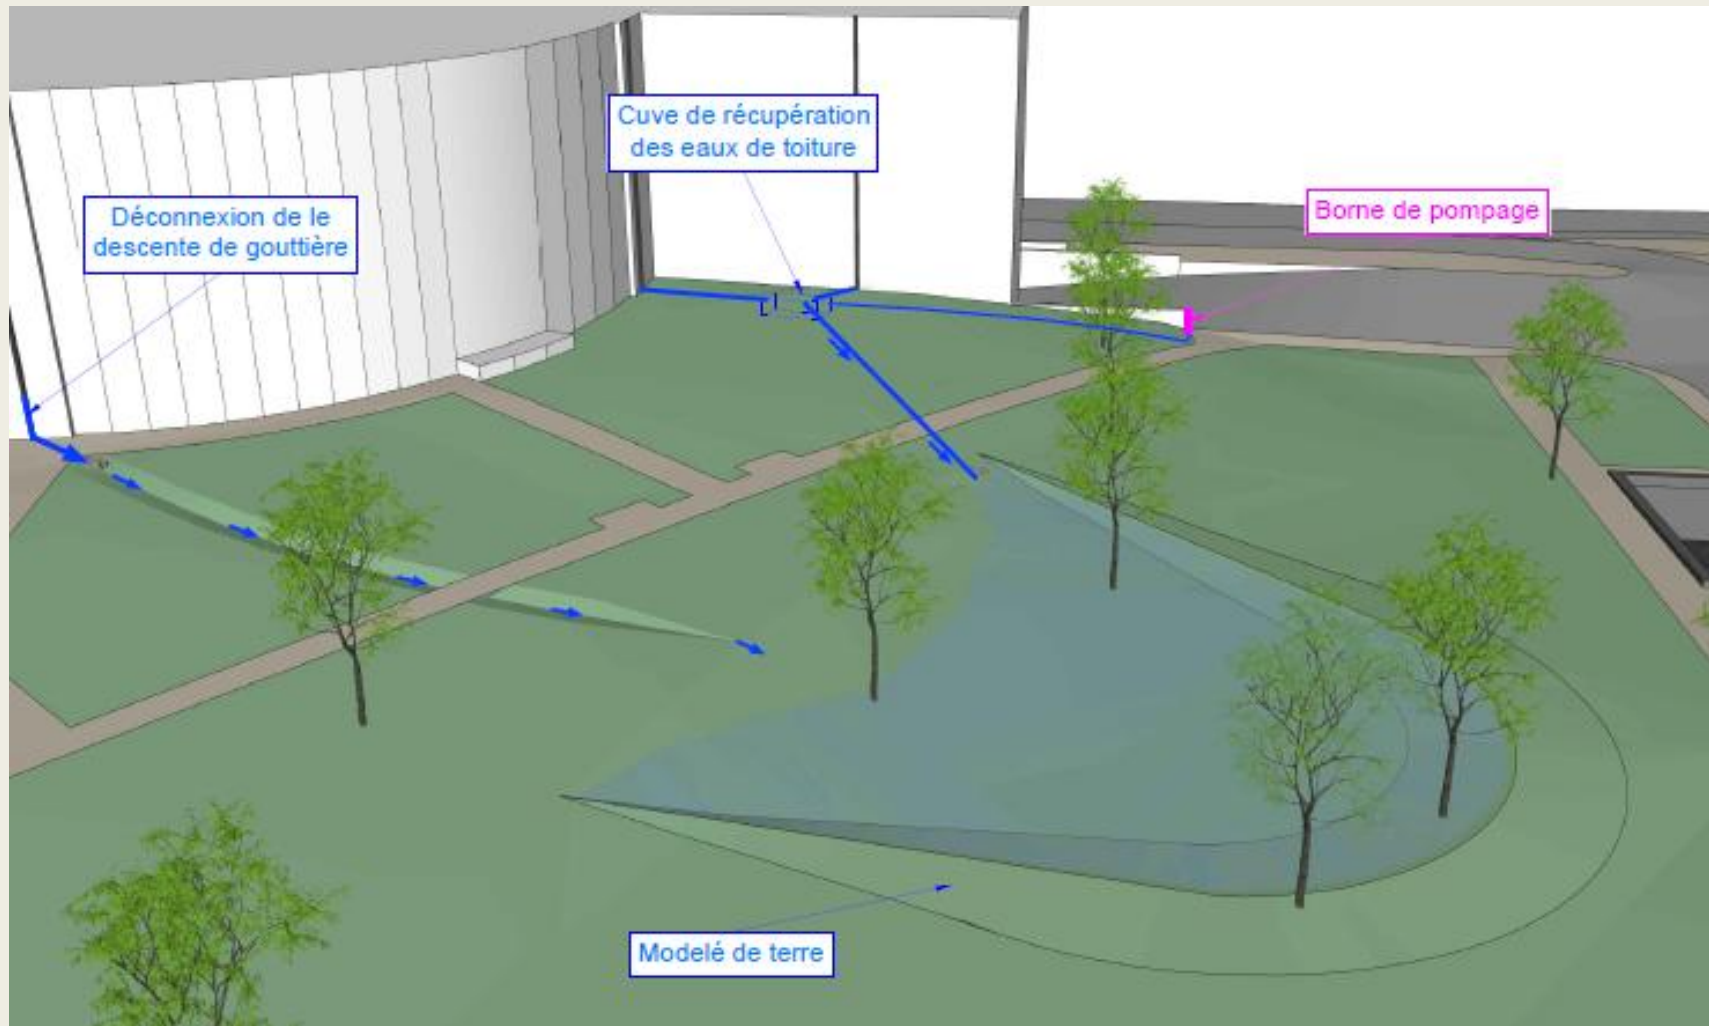

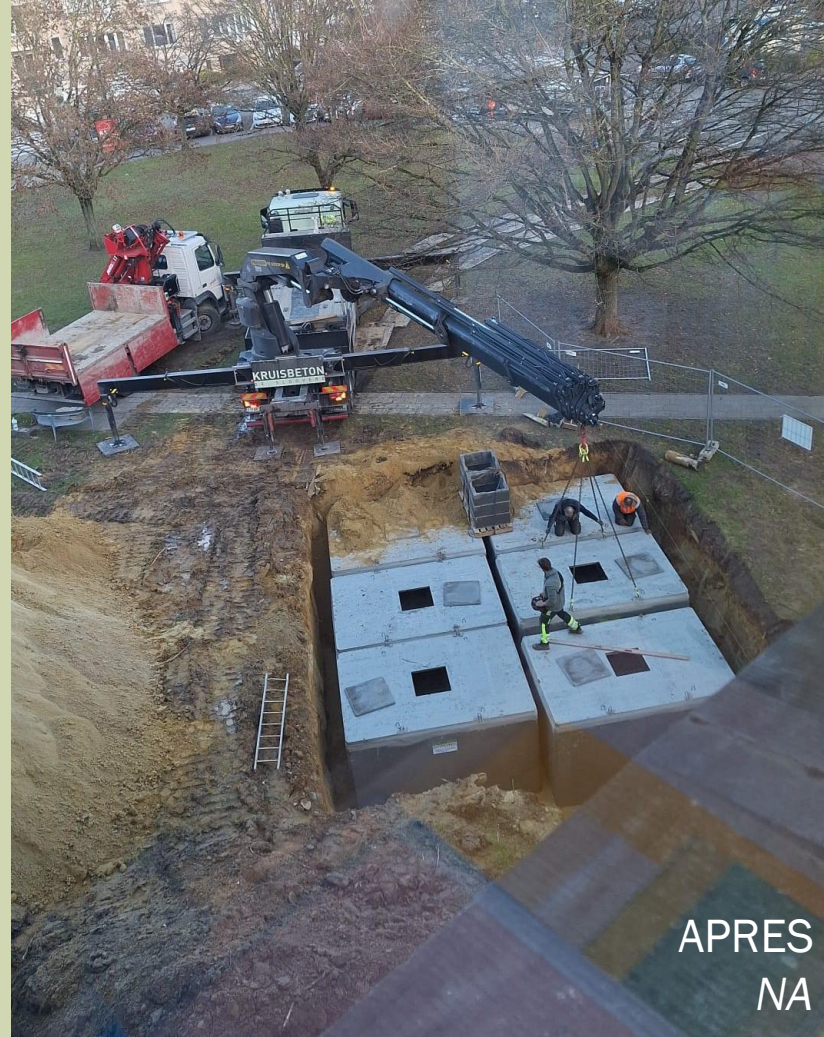

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE


WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Quelques chiffres-clés \ Enkele kerncijfers

Achevé en octobre 2025
Afgerond in oktober 2025



1000 m² de surface de
toiture connectée aux
citernes
*1000 m² dakoppervlak
aangesloten op de
regenwatertanks*



6 citernes enterrées de
10.000L chacune
Un volume de
récupération de 60 m³
*6 regenwatertanks van
elk 10.000L
Een tankvolume van 60
m³*



Coût total = 42k€ TVAC
*Totale kosten =
42.000€ incl. btw*



Utilisation de l'eau de pluie
récupérée par le Service
Gestion des espaces verts
communal
*Gebruik van regenwater dat
door de Municipal green
Space Service*